



杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD

大幅面无溶剂柔性版制版机

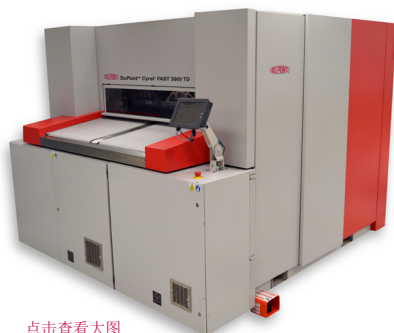

[点击查看大图](#)

杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD

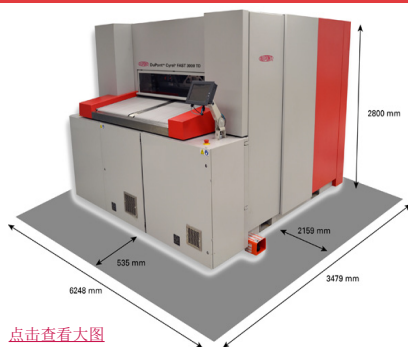

[点击查看大图](#)

平面图



播放视频



点击下载

一直以来，**杜邦成像技术部**保持着柔印领域全球科技的领先地位。杜邦的科学家们不断开发出创新性新技术，帮助客户捕捉包装领域中不断涌现的新机遇以此拓展其业务领域。

杜邦包装成像部的产品包括：杜邦™ Cyrel® 为品牌的一系列柔性版材料产品（包括**传统版**和**数码版**），Cyrel® 制版设备、Cyrel® 无缝套筒版及制版设备，**Cyrel®装版机**和革命性的**Cyrel® FAST热敏制版系统**。

杜邦™ Cyrel® 产品：更快的速度，更高的品质。

杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD 是根据客户的需要而设计的，这台设备易于安装和支持，操作简便，非常可靠牢固，性价比极高。

杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD

优点

- 最大印版幅面 1,320 毫米 x 2,032 毫米 (24 英寸 x 30 英寸 到 52 英寸 x 80 英寸)
- 极高的系统稳定性
- 重复精度极高
- 极短的印刷待机时间
- 生产效率极高——每小时三块全幅面印版
- 特殊设计减少能耗

产品特点

杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD 制版机使用干法热敏技术生产高质量的柔性印版——彻底排除了制版车间中所有的液态溶剂。

Cyrel® FAST 3000 TD 制版机能够在一个小时完成幅面大小为 1,320 毫米 x 2,032 毫米 (52 英寸 x 80 英寸)，是能够满足包装市场需求的真正意义上的实时制版系统。

使用 Cyrel® FAST 3000 TD 能生产出高质量、稳定的印版。新一代的热敏制版技术确保了极佳的产品稳定性。Cyrel® FAST 制版系统真正做到了环保，在整个制版中无需使用、储存、回收和处理溶剂。尤其是新设计节约了空间，无需建造新的制版车间。

通过与数码热敏版的配合使用，大大提高生产效率，并对环境有益。干式热敏制版新技术的使用，使得按需制版成为可能，并能满足高端客户的需求。

此数码版材是与杜邦热敏制版工艺相配合的数码版，它们是为满足高质量的精细网点，线条稿和实地而设计生产的。

杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD

大幅面无溶剂柔性版制版机

技术参数		
基本信息	详细数据	备注
设备名称	杜邦™ Cyrel® FAST 3000 TD	热敏干洗（水冷系统）
SAP 编号	D	
版材最大标称宽度	610 到 1,320 毫米 (24 英寸到 52 英寸)	
版材最大标称长度	762 到 2,032 毫米 (30 到 80 英寸)	
版材最大厚度	1.14 毫米到 2.84毫米	0.0448 英寸 到 0.112 英寸
电气（现场配置）	208 / 240 伏特 – 50 / 60 赫兹	三相，接地
功率（标称）	25 千瓦	
电流（额定负载）	60 安培 @ 240 伏特	
连接线	240 伏特的配置	4 AWG
接地电阻	≤ 0.1 欧姆	接地条至设备外壳和接地线
噪音水平	<70 dB	
排风(去粘单元)	Ø 152 毫米 (6.0 英寸)	510 立方米 / 小时 - 300 立方英尺 / 分钟
环境参数	温度范围: 18°C 到 29°C (65°F 到 85°F)	相对湿度：从 20% 到85% 非冷凝
压缩空气供应	6.2 bar	90 psi （最小）
尺寸	设备尺寸 长 2,682 毫米 (105.6 英尺) 宽 2,438 毫米 (96 英尺) 高 2,337 毫米 (92 英尺)	外包装箱尺寸 3,050 毫米 (120 英尺) 2,750 毫米 (108 英尺) 2,300 毫米 (90 英尺)
重量	4,105 千克 (9,050 磅)	4,990 千克 (11,000 磅)
颜色	杜邦灰色 & 杜邦红色	

www.cyrel.com/ap

欲了解更多杜邦™ Cyrel® 或杜邦包装成像其它产品，请联系当地代表：

杜邦™ Cyrel® 客户技术中心
中国上海浦东张江高科技园区蔡伦路600号 201203
电话：(8621) 2892 1000
传真：(8621) 2892 1069