


# 杜邦™ 赛丽® FAST 2000 TD

## 热敏无溶剂柔性版制版机



[View hi-res image](#)

杜邦™ 赛丽® FAST 2000 TD

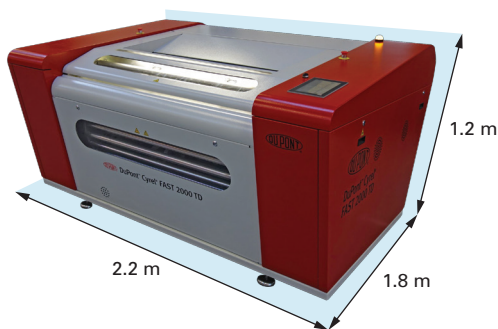

[View hi-res image](#)

Floor Plan

一直以来，**杜邦包装成像部**保持着柔印领域全球科技的领先地位。杜邦的科学家们不断开发出创新性的解决方案，帮助客户捕捉柔印包装领域不断涌现的新机遇，以此拓展其业务领域。

杜邦包装成像部的产品包括：杜邦™ 赛丽® 品牌柔性版材系列产品（包括**传统版**和**数码版**），**赛丽® 制版设备**、赛丽® 无缝套筒版及制版设备，赛丽® 装版机和革命性的**赛丽® FAST 热敏制版系统**。

杜邦™赛丽®产品：更快的速度，更高的品质。

杜邦™赛丽® FAST 2000 TD是根据客户的需要而设计的，这台设备易于安装和维护，操作简便，性能稳定，性价比极高。

### 杜邦™ 赛丽® FAST 2000 TD

#### 优点

- 最大制版尺寸1,067 x 1,524 mm(42" x 60")
- 极短的印刷待机时间，1小时内即可制成3张全尺寸成品版材（厚度为0.045"和0.067"的版材）
- 无溶剂
- 利用触媒催化方式处理制版过程中产生的废气
- 性能稳定、维护简易
- 可利用互联网进行远程服务和技术支持
- 彩色触控屏幕
- 可根据需要使用宽窄两种幅面的无纺布，降低使用成本
- PET膜保护加热辊
- 方便更换版材滚筒外层（采用套筒设计取代原本的鼓皮设计）

#### 产品特点

杜邦™赛丽® FAST 2000 TD制版机采用干式热敏技术生产高质量的柔性印版，从而彻底摒弃了制版车间中所有的液态溶剂。制版过程中产生的蒸汽经由Catox装置燃烧。

赛丽® FAST 2000 TD制版机能够在一个小时制成幅面大小为1,067 x 1,524 mm(42" x 60")的成品版，包括成像和曝光步骤，是能够满足包装市场需求的真正意义上的实时制版系统。

使用赛丽® FAST 2000 TD能生产出高质量、稳定的印版。新一代的热敏制版技术确保了极佳的产品稳定性，而且在整个处理过程中彻底消除了化学溶剂。赛丽® 2000 ECLF或者赛丽® DF2000 ECLF 曝光和后处理设备可以和赛丽® FAST 2000 TD配合成为完整的系统解决方案。赛丽® FAST 制版系统真正做到了环保，在整个制版中无需使用、储存、回收和处理溶剂，无需烘干设备。

赛丽® FAST干式热敏技术的使用，可以快速获得高质量的印版。如果同时配合数码热敏版，则大大提高生产效率，并对环境有益。

杜邦热敏版是为满足高质量的精细网点，线条稿和实地的柔版印刷而设计生产的。

# 杜邦™ 赛丽® FAST 2000 TD

## 热敏无溶剂柔性版制版机

技术参数		
基本信息	详细信息	备注
设备名称	杜邦™赛丽® FAST 2000 TD	热敏干洗
SAP 编号	TBD	
印版厚度	1.14 mm - 2.84 mm	0.045" - 0.112"
最大标称印版宽度	1,067 mm	42"
最小标称印版宽度	635 mm	25"
最大标称印版长	1524 mm	60"
最小标称印版长度	762 mm	30"
电气 (现场配置)	400 VAC; 50 Hz	3W + N + PE**
功率 (标称) - 制版机	16.6 kW	
电气 (现场配置) - 冷却系统	220-240V/50Hz	1W + N + PE
功率 (标称) - 冷却系统	1,3 Amp	
电流 (额定负载)	30 Amp每相	
电流 (额定负载) - 冷却系统	1 x 10 Amp	
连接线 - 制版机	最小 5 x 6 mm <sup>2</sup> , 1 x 10 Amp	线缆直径15-21mm
接地电阻	< 0.1 Ω	接地桩至设备外壳和接地线
网络连接	Rj45 网络连接	
排气	Ø 160 mm (6.3")	360 m <sup>3</sup> /h (最小)
环境参数	温度范围: 18°C-27°C (65°F-80°F)	相对湿度: 20% -80%非冷凝
压缩空气供应	7 – 8 bar, 300 l/min ISO 8573-1 class 4-5	101,5–116 PSI, 10.6 cfm?
尺寸	设备尺寸: 长 1752 mm (68.9") 宽 2188 mm (86.1") 高 1223 mm (48.1") 高 (上盖打开) 最大. 2000 mm (78.7")	外包装箱尺寸: 2000 mm (78.7") 2350 mm (92.5") 1550 mm (61")
重量	净重: 2,100 kg (4630 lbs)	含包装箱: 2,400 kg (5291 lbs)
颜色	杜邦灰 & 杜邦红	

欲了解更多杜邦™赛丽® 或杜邦包装成像其它产品，  
请联系当地代表。个别联系信息有可能变更，了解最新联系信息，请点击[这里](#)  
杜邦™ Cyrel®客户技术中心  
中国上海浦东张江高科技园区蔡伦路600号 201203  
电话: (8621) 2892 1000  
传真: (8621) 2892 1069

[www.cyrel.com.cn](http://www.cyrel.com.cn)